

Novostavba mateřské školy, Petrov č.p. 143/1


Stavebník	obec Petrov
Stupeň	Dokumentace pro výběrové řízení
část	Tabulka dveří
Projektant	Ing. arch. Marcela Krupová
Datum	leden 2020

Tabulka dveří

DO 1

dveře exteriérové, hlavní vstup
včetně bočních prosklených panelů

schéma

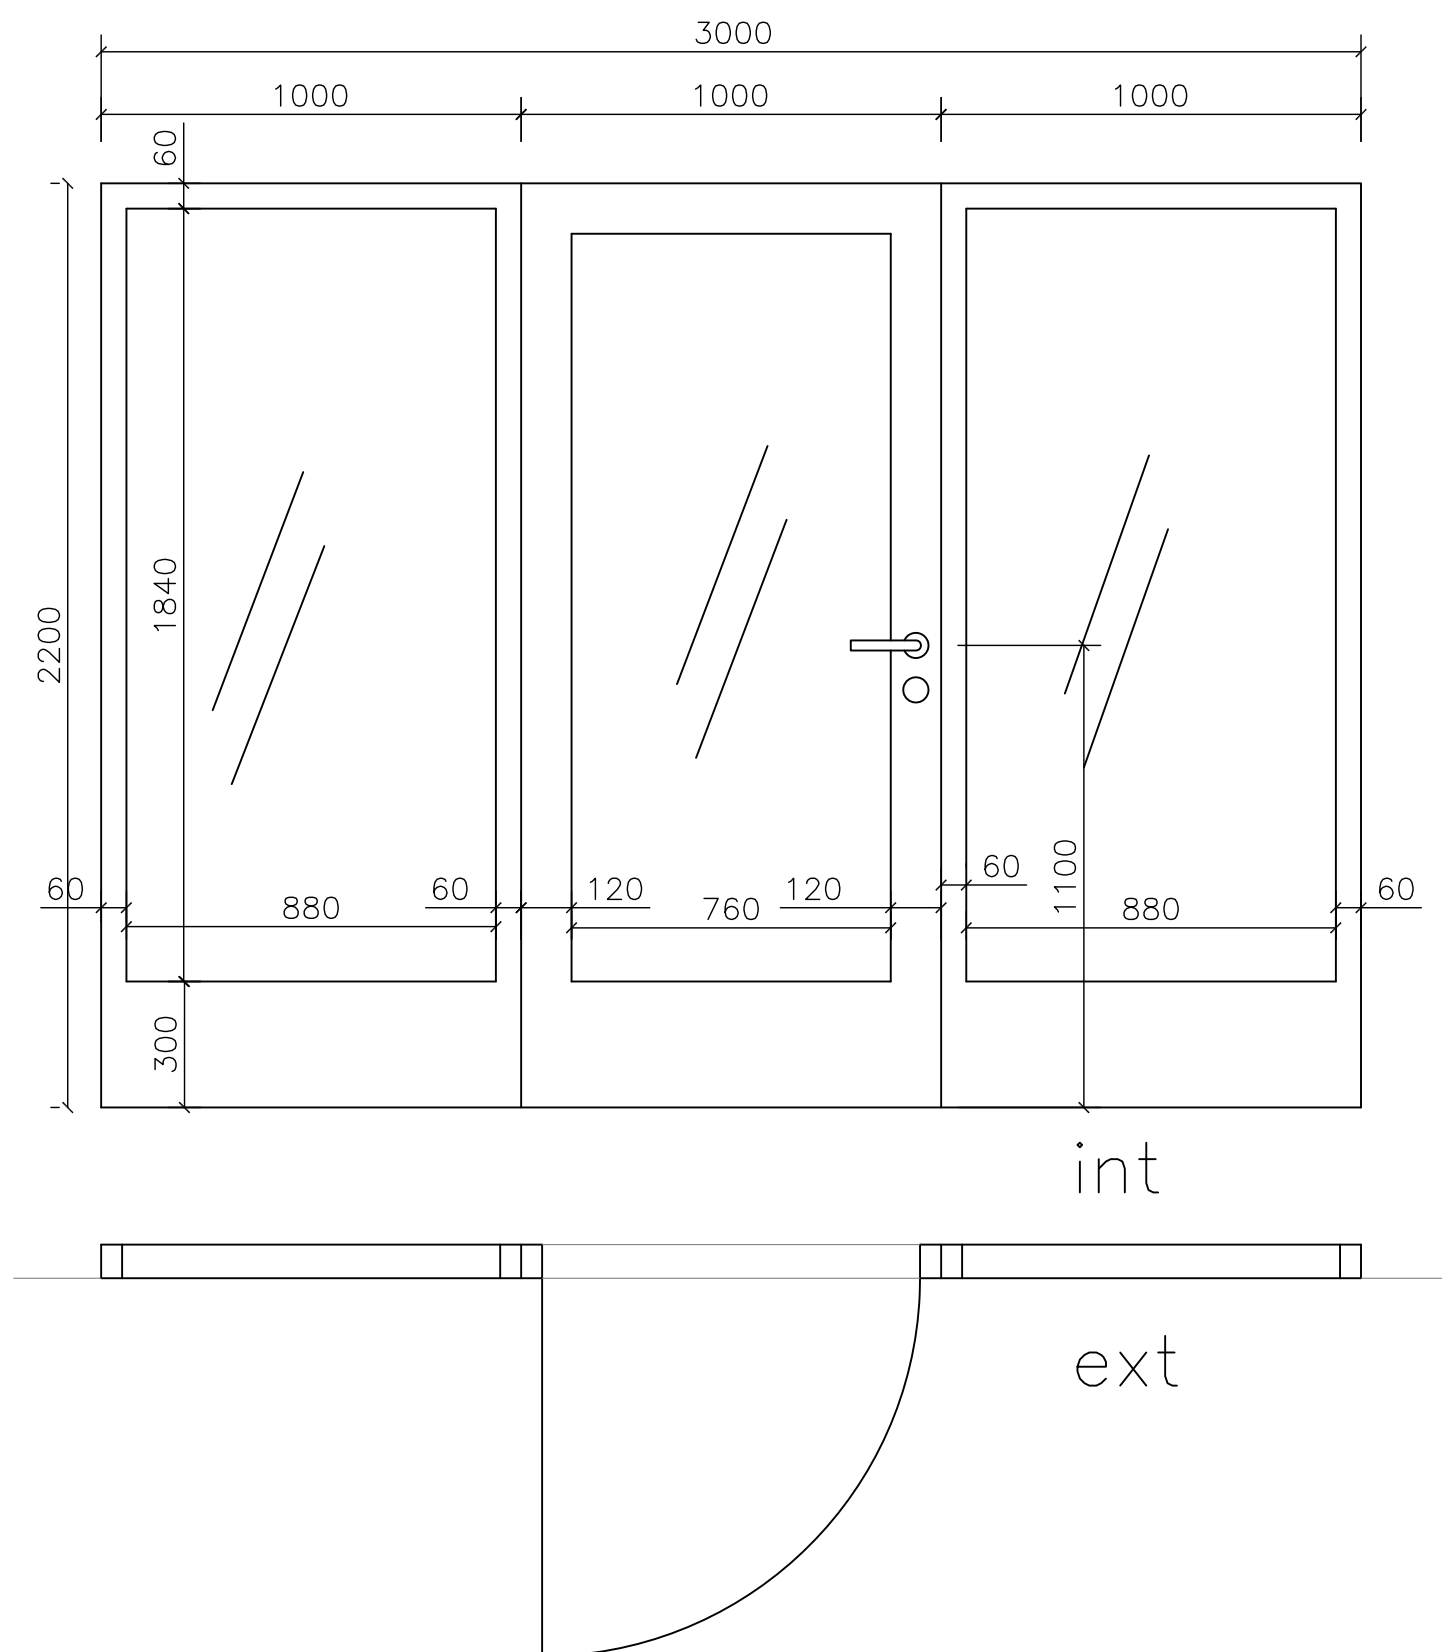

Popis:	dřevěné, prosklené jednokřídlé dveře, dodávka včetně bočních fixních panelů
Povrchová úprava:	odstín dub přírodní, UV stabilní, do venkovního prostředí
Sklo:	termoizolační dvojsklo, čiré, bezpečnostní fólie na obou sklách, zevnitř
Zárubeň:	dřevěná, masivní, kotveno na venkovní líc zdiva, povrchová úprava stejná jako rám křídla dveří
Křídlo:	rám masivní, lepený europrofil, prosklené křídlo dveří i boční fixné panely
Kování:	klika–klika, oboustranná, bezpečnostní kování, systém generálního klíče, samozavírač, povrch kartáčovaná nerez
Práh:	snížený práh, do 15mm, vhodné pro vstup na invalidním vozíku
Zámek:	elektrozámek, instalace prostupového systému, systém generálního klíče
Těsnění:	celoobvodové, do venkovních dveří, v barvě zárubně
Počet kusů:	1
Poznámka:	finální typ a odstíny budou odsouhlaseny architektem

D02, D03, D07, D11, D13

zádveří/šatna zaměstnanců

zádveří/umývárna


chodba/kancelář

chodba/technická místnost

služební vsup/kuchyň

dveře interiérové, plné, levé š=800

schéma

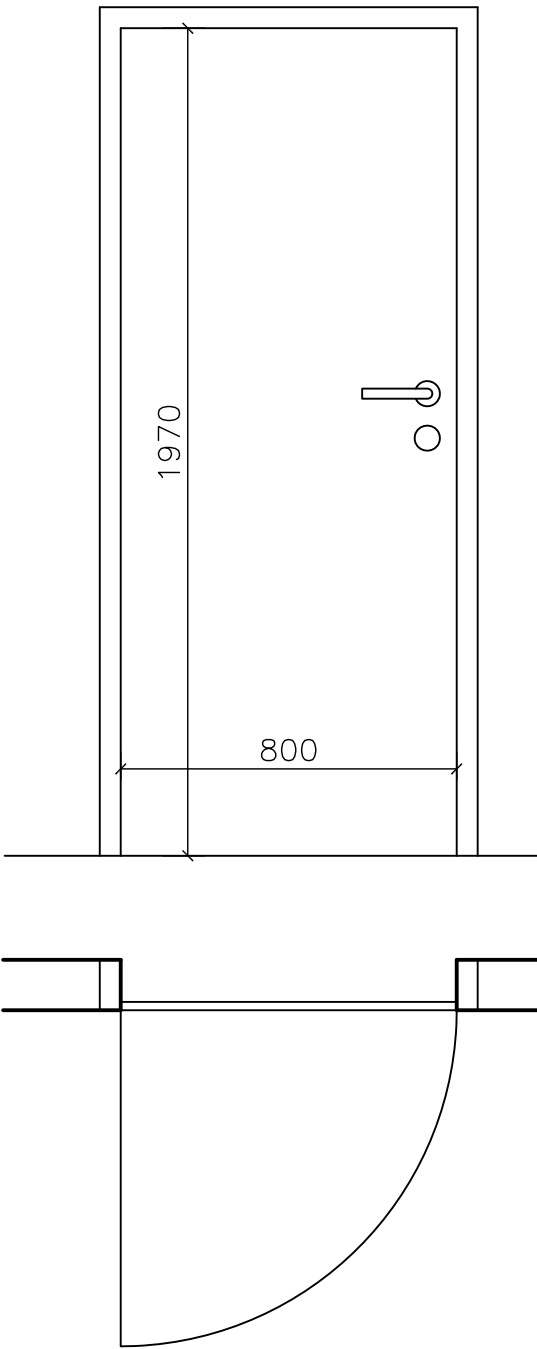


Popis:	plné dveře s pevným jádrem
Povrchová úprava:	bílá matná fólie
Sklo:	bez zasklení
Zárubeň:	typová ocelová zárubeň, hranatý profil, rozměry: – průchozí šířka 800 – průchozí výška 1970 barva modrá
Křídlo:	plné dveře s pevným jádrem
Kování:	klika–klika, oboustranná, bezpečnostní kování, systém generálního klíče, samozavírač, povrch kartáčovaná nerez
Práh:	bez prahu, přechodov lišta pod křídlem dveří
Zámek:	cylindrický, standartní, systém generálního klíče
Těsnění:	celoobvodové, v barvě zárubně
Počet kusů:	5
Poznámka:	finální typ a odstíny budou odsouhlaseny architektem

D04

mezi šatnou dětí a hernou

dveře interiérové, plné s prosklenými bočními panely
schéma

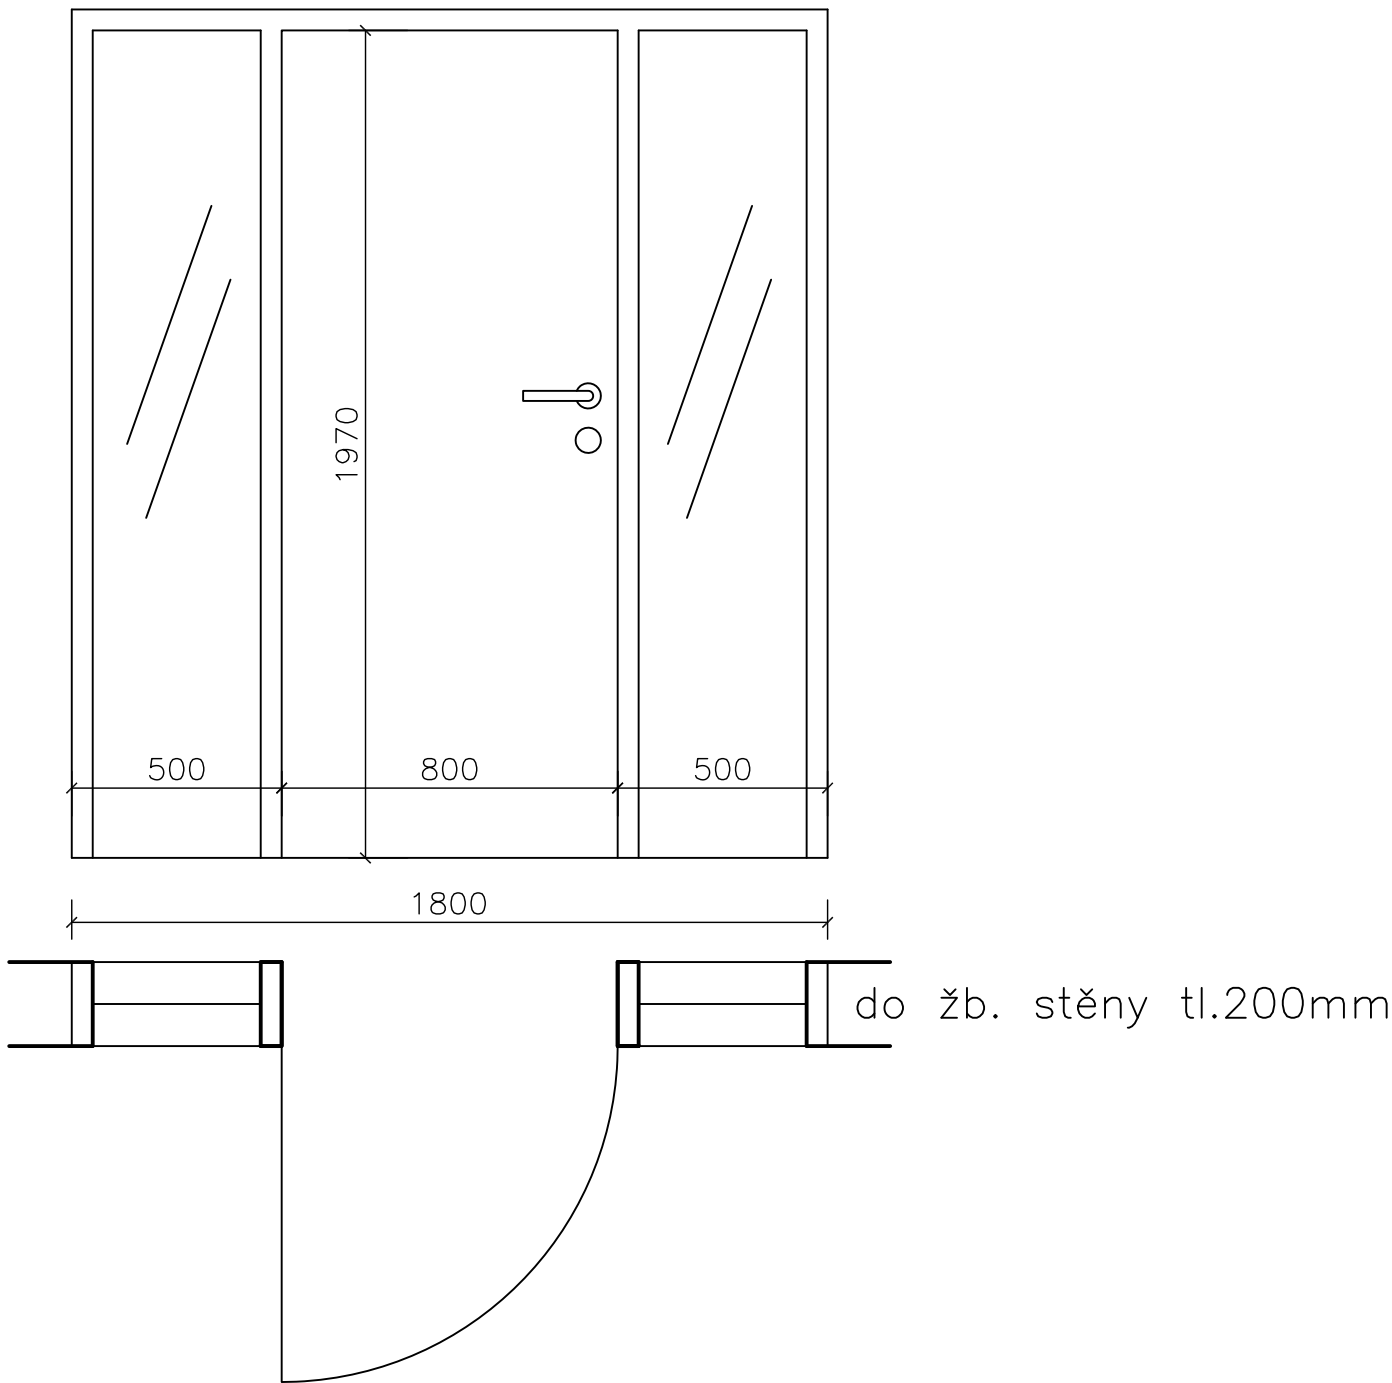


Popis:	plné dveře s pevným jádrem, včetně prosklenných panelů z obou stran dveří
Povrchová úprava:	bílá matná fólie
Sklo:	bezpečnostní sklo, čiré
Zárubeň:	atypická ocelová zárubeň, hranatý profil, rozměry: – průchozí šířka 800mm – průchozí výška 1970mm – včetně rámu pro prosklené panely barva modrá
Křídlo:	plné dveře s pevným jádrem
Kování:	klika–klika, oboustranná, bezpečnostní kování, systém generálního klíče,
Práh:	bez prahu
Zámek:	cylindrický, standartní, systém generálního klíče
Těsnění:	celoobvodové, v barvě zárubně
Počet kusů:	1
Poznámka:	finální typ a odstíny budou odsouhlaseny architektem

D05,
umývarna/WC

D09,
chodba/prádelna

D15
kuchyň/příručný sklad

dveře interiérové, plné, levé š=700
schéma


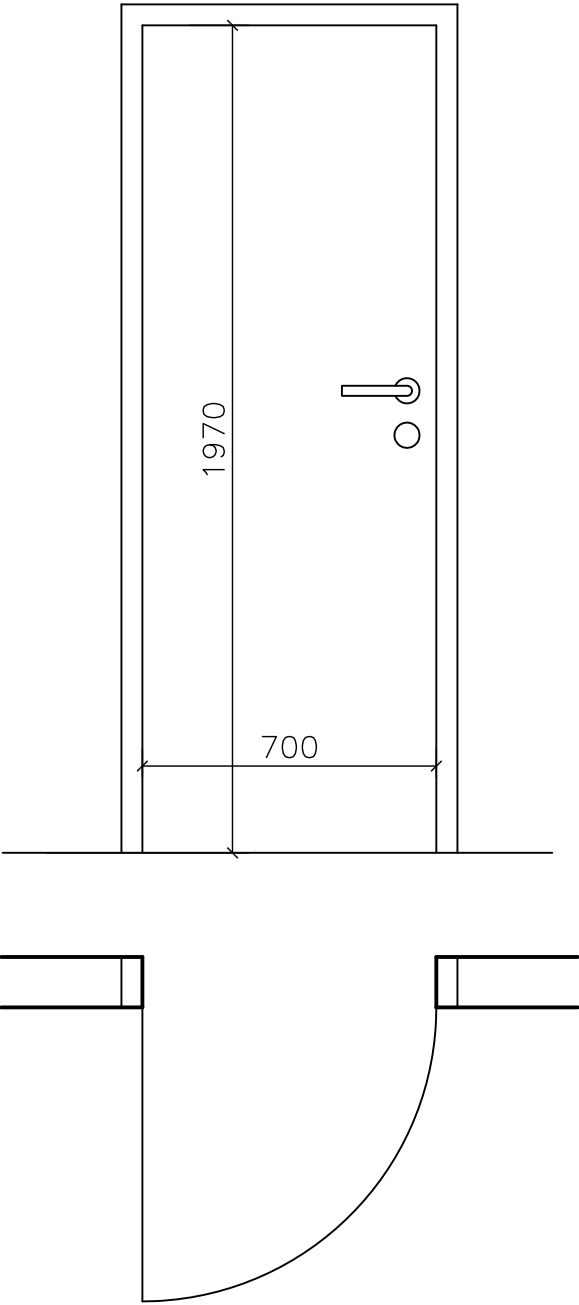


Popis:	plné dveře s pevným jádrem
Povrchová úprava:	bílá matná fólie
Sklo:	bez zasklení
Zárubeň:	typová ocelová zárubeň, hranatý profil, rozměry: – průchozí šířka 700 – průchozí výška 1970 barva modrá
Křídlo:	plné dveře s pevným jádrem
Kování:	klika–klika, oboustranná, bezpečnostní kování, systém generálního klíče,
Práh:	bez prahu, přechodov lišta pod křídlem dveří
Zámek:	cylindrický, standartní, systém generálního klíče
Těsnění:	celoobvodové, v barvě zárubně
Počet kusů:	3
Poznámka:	finální typ a odstíny budou odsouhlaseny architektem

D06,
herna/chodba

D08
tělocvična/sklad

dveře interiérové, plné, pravé š=800
schéma

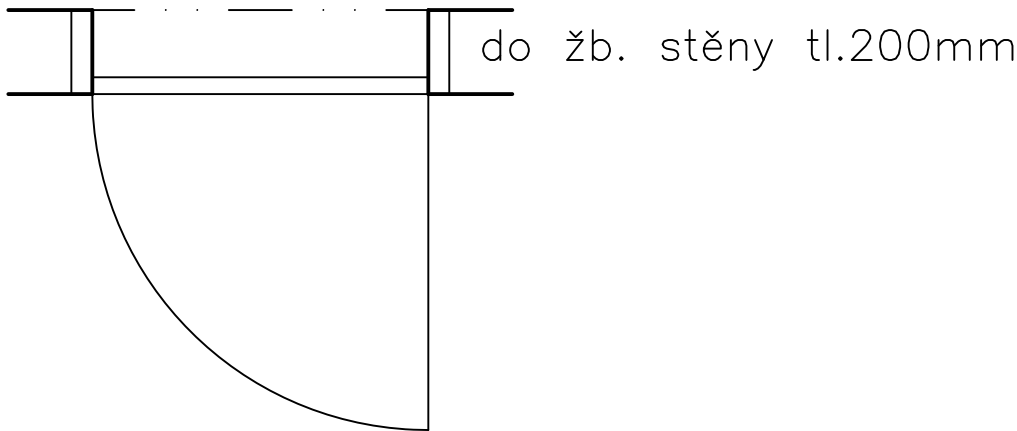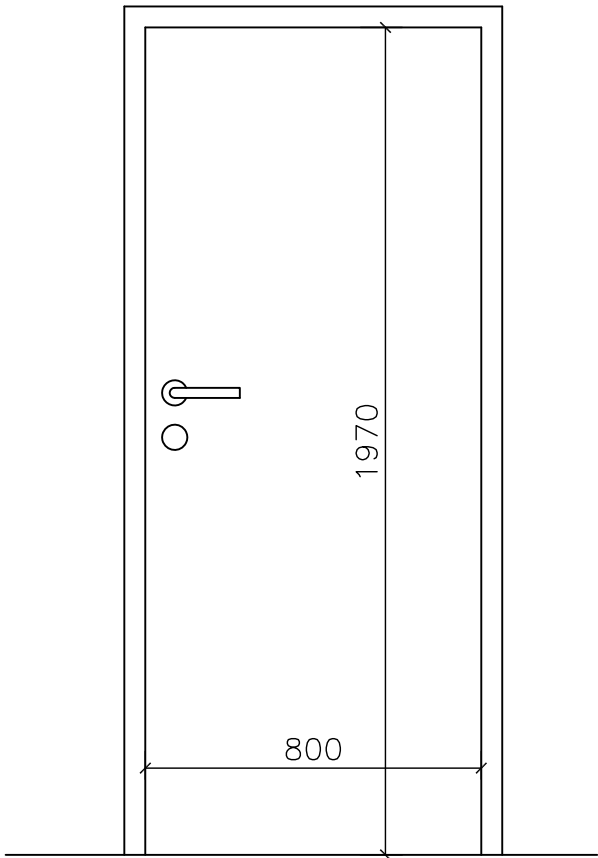

Popis:	plné dveře s pevným jádrem
Povrchová úprava:	bílá matná fólie
Sklo:	bez zasklení
Zárubeň:	typová ocelová zárubeň, hranatý profil, rozměry: – průchozí šířka 800 – průchozí výška 1970 do žb. stěny tl. 200, barva modrá
Křídlo:	plné dveře s pevným jádrem
Kování:	klika–klika, oboustranná, bezpečnostní kování, systém generálního klíče, samozavírač, povrch kartáčovaná nerez
Práh:	bez prahu, přechodov lišta pod křídlem dveří
Zámek:	cylindrický, standartní, systém generálního klíče
Těsnění:	celoobvodové, v barvě zárubně
Počet kusů:	2
Poznámka:	finální typ a odstíny budou odsouhlaseny architektem


D10

chodba/úklid

D18

šatna zaměstnanci/WC

dveře interiérové, plné, pravé š=700
schéma

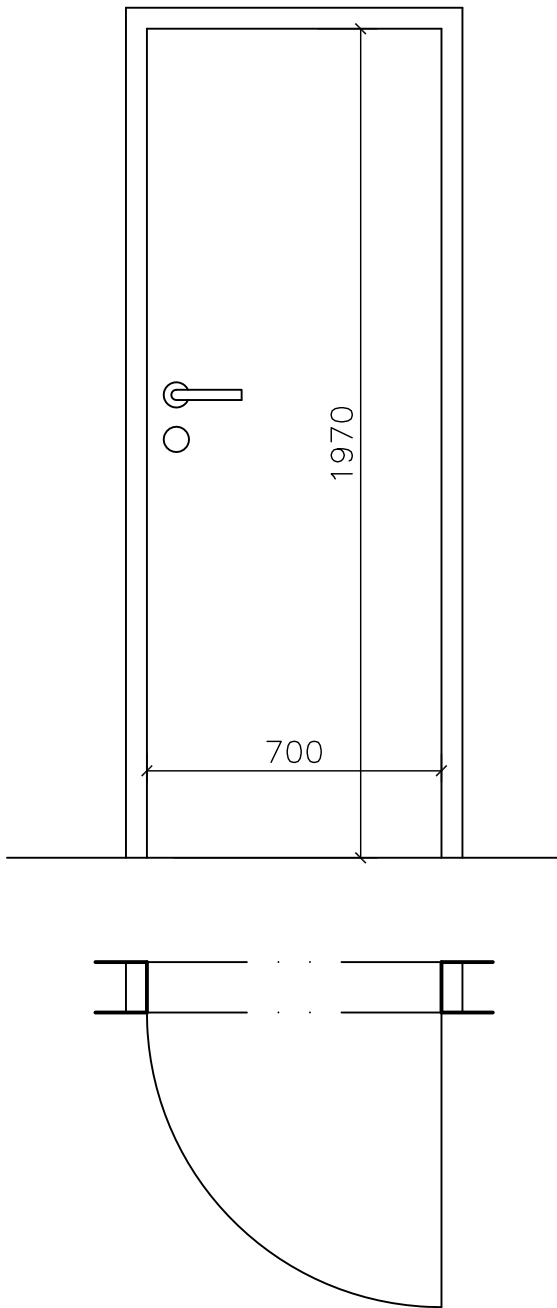


Popis:	plné dveře s pevným jádrem
Povrchová úprava:	bílá matná fólie
Sklo:	bez zasklení
Zárubeň:	typová ocelová zárubeň, hranatý profil, rozměry: – průchozí šířka 700 – průchozí výška 1970 barva modrá
Křídlo:	plné dveře s pevným jádrem
Kování:	klika–klika, oboustranná, bezpečnostní kování, systém generálního klíče, samozavírač, povrch kartáčovaná nerez
Práh:	bez prahu, přechodov lišta pod křídlem dveří
Zámek:	cylindrický, standartní, systém generálního klíče
Těsnění:	celoobvodové, v barvě zárubně
Počet kusů:	2
Poznámka:	finální typ a odstíny budou odsouhlaseny architektem

D12,
chodba/kuchyň

D14
služební vstup/technická místnost

dveře interiérové, plné, pravé š=800
schéma


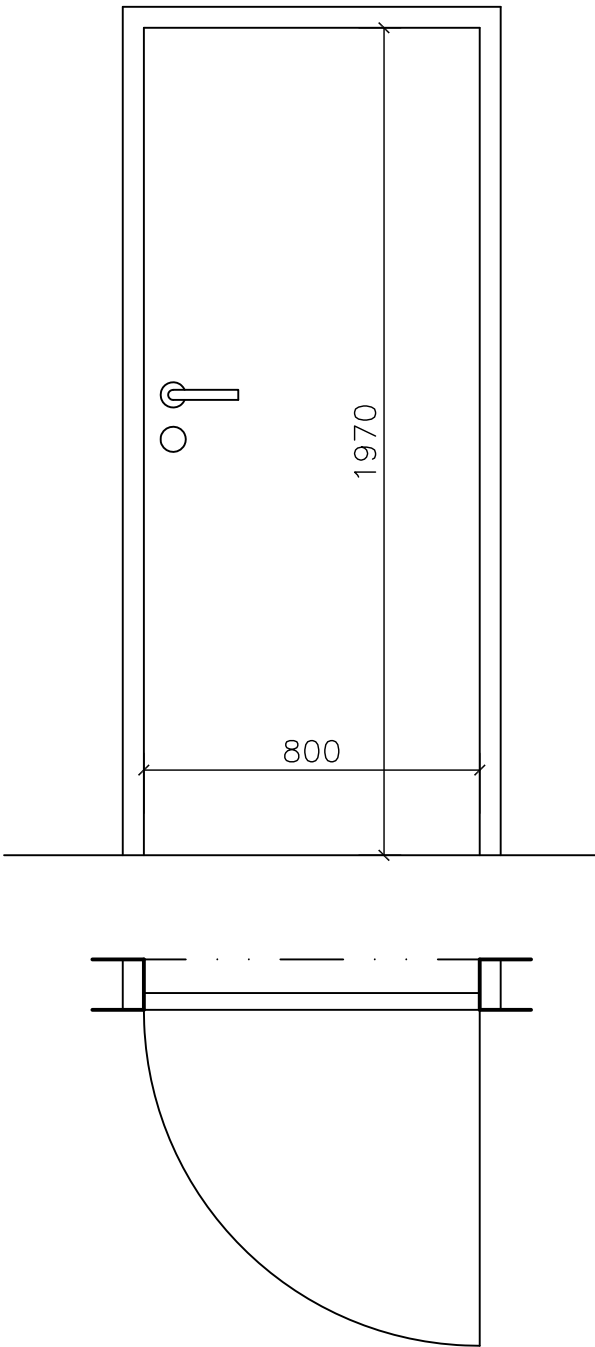


Popis:	plné dveře s pevným jádrem
Povrchová úprava:	bílá matná fólie
Sklo:	bez zasklení
Zárubeň:	typová ocelová zárubeň, hranatý profil, rozměry: – průchozí šířka 800 – průchozí výška 1970 barva modrá
Křídlo:	plné dveře s pevným jádrem
Kování:	klika–klika, oboustranná, bezpečnostní kování, systém generálního klíče, samozavírač, povrch kartáčovaná nerez
Práh:	bez prahu, přechodov lišta pod křídlem dveří
Zámek:	cylindrický, standartní, systém generálního klíče
Těsnění:	celoobvodové, v barvě zárubně
Počet kusů:	2
Poznámka:	finální typ a odstíny budou odsouhlaseny architektem

D16

exteriér / služební vstup

dveře exteriérové, plné, pravé š=900
schéma

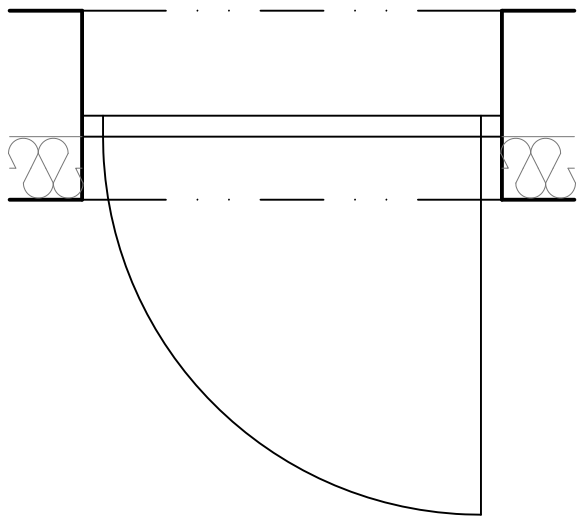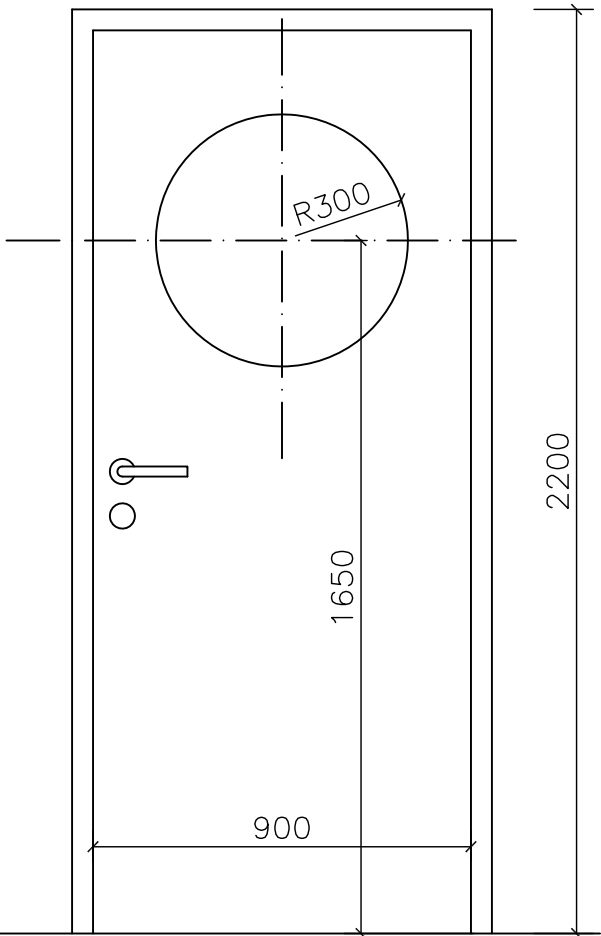



Popis:	dřevěné nebo ocelové venkovní termoizolační dveře
Povrchová úprava:	nátěr – barva modrá stejná jako zárubně dveří a rámy oken
Sklo:	termoizolační dvojsklo, čiré, bezpečnostní fólie na obou sklách, zevnitř
Zárubeň:	ocelová zárubeň, hranatý profil, rozměry: – průchozí šířka 900 – celková výška, včetně zárubně 2200 barva modrá
Křídlo:	termoizolační venkovní dveře
Kování:	klika–klika, oboustranná, bezpečnostní kování, systém generálního klíče, samozavírač, povrch kartáčovaná nerez
Práh:	snížený práh, do 15mm, vhodné pro vstup na invalidním vozíku
Zámek:	elektrozámek, instalace prostupového systému, systém generálního klíče
Těsnění:	celoobvodové, v barvě zárubně
Počet kusů:	1
Poznámka:	finální typ a odstíny budou odsouhlaseny architektem

D17

exteriér / dětské WC

dveře exteriérové, plné, levé š=900

schéma

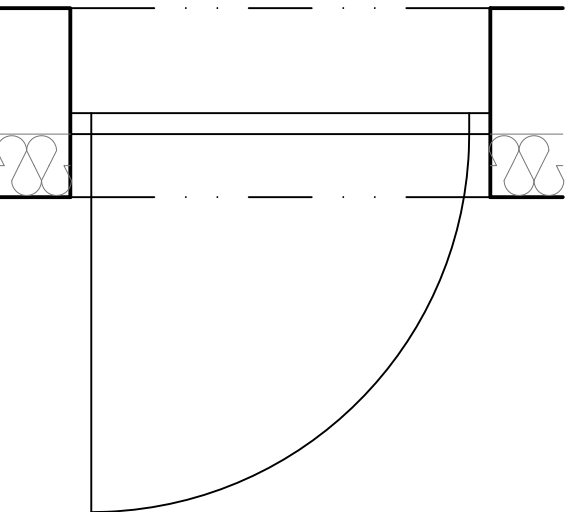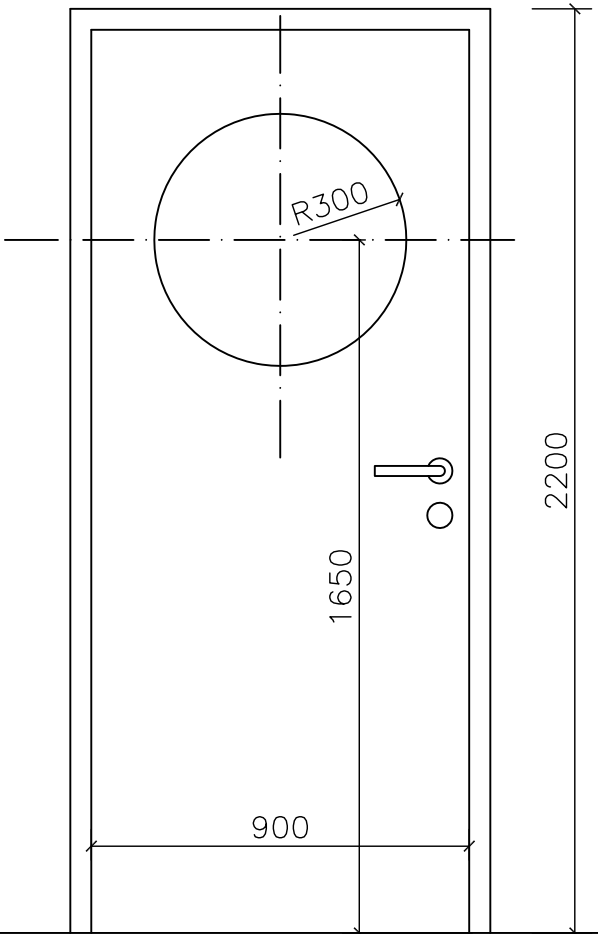

Popis:	dřevěné nebo ocelové venkovní termoizolační dveře
Povrchová úprava:	nátěr – barva modrá stejná jako zárubně dveří a rámy oken
Sklo:	termoizolační dvojsklo, čiré, bezpečnostní fólie na obou sklách, zevnitř
Zárubeň:	ocelová zárubeň, hranatý profil, rozměry: – průchozí šířka 900 – celková výška, včetně zárubně 2200 barva modrá
Křídlo:	termoizolační venkovní dveře
Kování:	klika–klika, oboustranná, bezpečnostní kování, systém generálního klíče, samozavírač, povrch kartáčovaná nerez
Práh:	snížený práh, do 15mm, vhodné pro vstup na invalidním vozíku
Zámek:	elektrozámek, instalace prostupového systému, systém generálního klíče
Těsnění:	celoobvodové, v barvě zárubně
Počet kusů:	1
Poznámka:	finální typ a odstíny budou odsouhlaseny architektem